

모델명		ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS MA2100cwfx
		기본 사양	
주요 기능		복사, 인쇄, 스캔, 팩스	
출력 방식		반도체 레이저 방식	
CPU		Cortex-A9 800MHz	
출력 속도 (A4) (흑백/컬러)		21/21 ppm	
스캔 속도 (Simplex, A4) 300dpi (흑백/컬러)		30/23 ipm	
메모리		기본 512MB (최대 1,536MB)	
예열 시간		32 초	
용지 적재량	기본	250 매 (카세트) + 50 매 (MPT)	
	최대	550 매 (본체 + 250 매 PF-5110 + MPT)	
용지 크기	카세트	최소. A6R ~ 최대. A4 (Legal)	
	MPT	최소. A6R ~ 최대. A4 (Legal)	
용지 무게	카세트	60 ~ 163 g/m ²	
	MPT	60 ~ 220 g/m ²	
양면 출력		용지 크기: A5R - A4/Legal; 용지 무게: 60 - 120 g/m ²	
출력 적재량		최대 150매 (face-down)	
조작 패널		5 lines LCD	
자동원고이송장치		기본지원 (최대, 50 매 ADF 타입)	
제품 크기 (가로 x 세로 x 높이)		417mm x 429mm x 495mm	
제품 무게 (본체)		약 26kg	
소비전력 (Standard configuration)	복사/인쇄 모드	345W	
	대기모드	41W	
	에너지세이버	1W	
Noise (ISO7779/ ISO9296)	복사/인쇄 모드	48dB(A); 저소음 모드: 44dB(A)	
	대기모드	30dB(A)	
		복사 사양 (기본)	
원본 크기		최소. A6R ~ 최대. A4 (Legal)	
해상도		600 x 600 dpi	
첫 장 복사 속도 (흑백/컬러)		10/12 초	
준비율 (수동)		25% - 400% (1% 단위로 조정)	
연속 복사		1 ~ 999	
		인쇄 사양 (기본)	
해상도		600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi	
PDL		PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print	
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러)		11/12.5 초	
지원 프로토콜		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS	
인터페이스		USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1, 802.11 b/g/n/Wireless LAN/Wi-Fi Direct (ECOSYS MA2100cwfx only)	
USB 메모리 출력		기본지원	
모바일 출력		KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin	
		스캔 사양 (기본)	
컬러 선택		Full color; Grayscale; Black & White	
해상도		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi	
지원 파일 형식		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF	
이미지 타입 모드		텍스트, 사진, 텍스트 + 사진, 라이트 텍스트/Fine Line	
송신 방식		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan	
주소록		100 개 (일반주소록), 20 그룹 (그룹 주소록)	
		팩스 기능 (기본)	
원본 크기		최소. A6R ~ 최대. A4 (Legal)	
코딩 방식		MMR, MR, MH, JBIG	
전송 속도		33.6 kbps	
메모리		3.5MB	
원터치 다이얼		22개(숫자)	
네트워크 팩스		지원	
		소모품 및 옵션	
토너 (토너량은 ISO/IEC 19798기준에 따라 적용됨)		TK-5445K : Black (2,800 매) TK-5445KC/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (2,400 매) TK-5435K : Black (1,250 매) TK-5435KC/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (1,250 매)	
초기 토너량		Black 1,250 매, Cyan/Magenta/Yellow 1,250 매	
용지 금지대		PF-5110: 250 매 (최대. x1)	

교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 (주)

서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 4층
Tel 02.6933.4050 Fax 02.747.0084



고객지원센터 1544-0075
www.kyoceradocumentsolutions.com/kr

영업지점 및 영업소 서울지점 02.6906.6016 경원지점 031.269.4260 경북지점 053.355.6556 경남지점 051.818.8035 충청지점 042.721.5436
 호남지점 062.716.0615 인천영업소 02.6906.6016 원주영업소 033.812.2814 전주영업소 063.714.4615



www.kyoceradocumentsolutions.com/kr

컴팩트한 사이즈로
소호오피스 환경에 최적화된

비즈니스용 A4 컬러 복합기



A4 컬러 복합기

ECOSYS MA2100cfx

ECOSYS MA2100cwfx

Born to be extraordinary.

ECOSYS MA2100cwfx의 장점

- 콤팩트한 사이즈와 심플한 디자인의 복합기
- 낮은 총소유비용(TCO)
- 높은 신뢰성의 장수명드럼/부품 사용
- 앞서 나가는 뛰어난 기술력

교세라 도큐먼트 솔루션스는 사회에 기여하고 고객 만족도를 높이기 위해 최고의 가치를 제공하며 '고객 제일주의'를 실천하고자 노력하고 있습니다. 또한 'Economy'와 'Ecology'의 균형을 이루는 제품을 제공하겠다는 기업 사명 아래, 낮은 총소유비용(TCO)으로 고객의 업무 생산성과 효율성을 최적화하는 동시에 친환경적인 고급 기술을 탑재시킨 문서 관리 툴을 탑재했습니다.

비즈니스 효율을 최대로 이끌어 내는 ECOSYS MA2100cwfx

ECOSYS MA2100cwfx는 중소 규모의 소호사무실 환경을 위해 특별히 설계된 A4 컬러 복합기로 1,200dpi의 우수한 인쇄 품질과 분당 21매의 빠른 출력속도를 제공하여 높은 생산성을 이끌어냅니다.

- + 양면 인쇄, 스캔, 팩스 기능
- + 모바일 인쇄 & 스캔 기능
- + EcoPrint & 저소음 모드 기능
- + 무선 & Wi-Fi Direct*
- + 분당 최대 21ppm의 출력 속도
- + 동급 기종 대비 낮은 유지비용

* MA2100cwfx 모델 해당



향상된 기능으로 높아진 업무 생산성

인쇄 및 복사 - ECOSYS MA2100cwfx는 최대 21ppm의 인쇄 속도, 총 250매의 용지적재량과 함께 A6부터 A4, letter 및 Legal을 포함한 다양한 용지에 대응합니다. Wi-Fi 기능을 통해 무선으로 인쇄하거나, 모바일 앱을 사용하여 인쇄, 스캔 및 팩스 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 USB 호스트 인터페이스가 기본으로 탑재되어 외부 USB 메모리 장치에서 직접 인쇄할 수 있습니다.


스캔 - A4 흑백/컬러 각각 최대 30/23ipm의 빠른 스캔 기능을 제공하며 'FTP 스캔', 'SMB 스캔', '이메일 스캔', 'USB 스캔', 'DFS 스캔' 기능을 통해 스캔한 데이터를 원하는 위치에 편리하게 저장할 수 있습니다. 또한, 빈 페이지를 자동으로 감지하여 제외하는 편리한 기능도 제공합니다.

팩스 - 최대 100개의 수신처로 팩스를 동시 전송할 수 있습니다. 자주 사용하는 팩스 수신처 및 전송 설정을 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다. 또한 네트워크 팩스 기능으로 PC를 통해 팩스를 송수신할 수 있습니다. 수신처 또는 기타 전송 설정을 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다.




뛰어난 이미지 품질

ECOSYS MA2100cwfx는 1,200dpi의 높은 인쇄 해상도를 지원하여 생생한 이미지를 제공합니다. 가는 선과 작은 글자도 선명하게 출력됩니다.

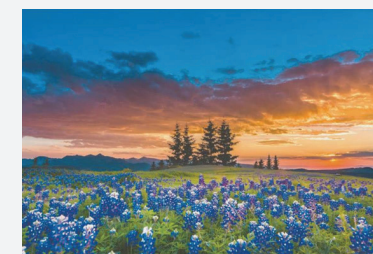

기존 모델

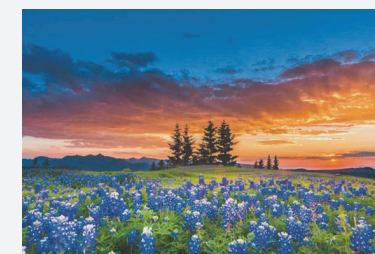

ECOSYS MA2100cfx/ECOSYS MA2100cwfx

향상된 보안 기능

- ① ECOSYS MA2100cwfx는 정교한 네트워크 보안 기능을 통해 사무실 및 가정에서의 사용에서도 안전한 보안을 제공합니다. 또한 SSL, IPsec 기능으로 부적절한 접근을 방지합니다.
- ② 장치에 미리 설정된 암호를 통한 '비공개 인쇄' 기능은 고객(유저) 정보보안성을 높입니다. (추가 메모리 필요)



환경 친화적인 복합기

ECOSYS MA2100cfx/ECOSYS MA2100cwfx는 내구성이 뛰어나고 수명이 긴 부품을 사용하여 긴 수명과 함께 환경 친화적이고 경제적입니다. 또한 교세라의 친환경 토너는 저온에서 종이에 흡착되어 인쇄 시 전력 소모를 줄일 수 있습니다. 낮은 운영 비용, 긴 제품 수명은 폐기물 발생량을 크게 줄이는 것은 물론 환경보호에 도움이 되고 에너지를 절감합니다!