

안전 정보

1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서

2. 기기의 안전 정보

3. 본 기기에 대한 기타 정보

이 설명서에 없는 정보에 대해서는 당사 웹사이트(<https://www.ricoh.com/>)에서 제공하는 온라인 설명서 또는 제어 패널을 참조하십시오.



장비를 사용하기 전에 본 설명서를 주의하여 읽고 나중에 참조하도록 찾기 쉬운 곳에 비치해 두십시오. 안전 및 올바른 사용을 위해 장비 사용 전에 본 설명서의 안전 정보를 반드시 읽으십시오.

목차

설명서 읽는 방법	3
1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서	
본 기기 설명서	4
2. 기기의 안전 정보	
본 기기에서 사용하는 안전 기호의 의미	5
안전 라벨의 의미	5
지켜야 하는 안전 예방 조치.....	6
본 기기의 안전 라벨	9
3. 본 기기에 대한 기타 정보	
법률 및 규정	13
법적 요건.....	13
상표	14

설명서 읽는 방법

설명서에 사용된 기호

본 설명서에서는 다음과 같은 기호를 사용합니다.

★중요

기능 사용 시 주의해야 할 사항을 나타냅니다. 이 기호는 지침을 따르지 않을 경우, 제품이나 서비스를 사용할 수 없게 되거나 데이터가 손실될 수 있는 경우를 나타냅니다. 이 설명을 꼭 읽으십시오.

↓참고

사용자 오류 해결에 대한 제품 기능 및 지침에 대한 추가 설명을 나타냅니다.

[]
제품 또는 디스플레이에 나오는 키나 버튼의 이름을 나타냅니다.

권리 포기

해당 법에서 허용하는 최대한의 범위까지 그 어떤 경우에도 제조사는 기계 고장, 등록된 데이터의 손실 또는 본 제품과 함께 제공된 작동 설명서의 사용 또는 비사용으로 발생하는 그 어떤 손상에 대해서도 책임지지 않습니다.

항상 본 기계에 등록된 데이터의 사본을 만들거나 백업을 해야 합니다. 사용자의 작동 오류 또는 기계 고장으로 인해 문서나 데이터가 지워질 수 있습니다.

제조사는 본 기기를 사용하여 생성한 그 어떤 문서 또는 사용자가 실행한 데이터로 인한 그 어떤 결과에 대해서도 책임지지 않습니다.

참고

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

사용자가 사무용품 제조사의 순정부품 이외의 부품을 사용하여 발생한 손상 또는 비용에 대해 제조사는 책임지지 않습니다.

제조사에서는 최상의 결과를 낼 수 있도록 제조사에서 생산하는 정품 토너의 사용을 권장합니다.

본 설명서에 나와 있는 일부 그림은 실제 기계와 약간 다를 수 있습니다.

일부 국가에서는 특정 옵션이 포함되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 현지 구매처에 문의하시기 바랍니다.

사용자의 거주 국가에 따라 특정 장치는 옵션으로 제공될 수 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 현지 구매처에 문의하시기 바랍니다.

1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서

본 기기 설명서

본 기기의 작동 지침은 다음과 같은 형식으로 제공됩니다.

형식	설명서
종이 인쇄물	• 안전 정보
CD- 롬	• 드라이버 설치 가이드 (HTML)
제어판에 표시되는 설명서	• 사용 가이드 (전체 버전)(HTML)
웹 페이지	• 안전 정보 • 사용 가이드 (일부 선정 버전)(PDF) • 사용 가이드 (전체 버전)(HTML) • 드라이버 설치 가이드 (HTML)

안전 정보

기기 사용 전에 본 설명서의 안전 정보 섹션을 꼭 읽어 주십시오. 여기에는 각 규정 및 환경 준수 사항이 설명되어 있습니다.

사용 가이드 (일부 선정 버전)

본 기기의 기본 사용 방법, 자주 사용하는 기능, 오류 메시지 발생 시 해결 방법 등에 대한 요약은 각 사용 설명서에 나와 있습니다.

사용 가이드 (전체 버전)

기기 사용을 위한 설정 방법, 복사, 팩스, 인쇄, 스캔 또는 유지보수를 위한 기능의 사용 방법, 사양, 문제해결, 시스템 설정 및 보안 기능에 대한 설명이 나와 있습니다.

드라이버 설치 가이드

각 드라이버 설치 및 구성 방법이 나와 있습니다. 본 설명서는 드라이버 CD에 포함되어 있습니다.

참고

- 확장된 보안 및 인증 설정을 구성하기 전에 보안에 나와 있는 “기기 사용 전 관리자 등록”을 참조하십시오.
- 기기의 보안 기능을 사용하면 기기의 무단 사용, 데이터 무단 변경 또는 정보 유출을 방지할 수 있습니다. 보안 기능 향상을 위해 우선 다음을 설정하십시오.
 - 기기 인증을 설치합니다.
 - SSL(Secure Sockets Layer) 암호화를 활성화시킵니다.
 - 관리자의 사용자 이름 및 비밀번호를 변경합니다.

2. 기기의 안전 정보

본 기기에서 사용하는 안전 기호의 의미



금지



주의



어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오



만지지 마십시오



불에 태우지 마십시오



클리너를 사용하지 마십시오



주의, 손 또는 팔이 걸릴 위험이 있습니다



주의, 뜨거운 표면

안전 라벨의 의미



경고

지침을 따르지 않을 경우, 사망 또는 심각한 부상을 가져오는 위험한 상황을 초래할 가능성을 나타냅니다.



주의

지침을 따르지 않을 경우, 경미하거나 중등도의 부상 또는 재산상 손실을 가져오는 위험한 상황을 초래할 가능성을 나타냅니다.

지켜야 하는 안전 예방 조치

제품 언패킹 요건



경고

- 다음에는 본 제품 포장에 사용되는 비닐봉투에 나와 있는 경고 메시지가 설명되어 있습니다.
- 본 기기와 함께 제공되는 폴리에틸렌 (비닐봉투 등) 을 아거나 어린이가 있는 곳에 놓아두지 마십시오. 폴리에틸렌 재질이 입이나 코에 닿을 경우, 질식의 위험이 있습니다.

기기 배치 및 설치 요건



경고

- 화재나 감전 위험이 있으므로 본 기기 근처 또는 내부에서는 다음과 같은 행동을 하지 마십시오.
- 인화성 스프레이, 솔벤트 등의 사용
- 인화성 스프레이, 솔벤트 등을 기기 위에 보관
- 액체 또는 작은 금속 물체가 담긴 용액을 기기 위에 놓기

주의

- 기기를 습기나 먼지가 많은 곳에 놓지 마십시오. 이 경우, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
- 기기를 불안정하거나 기울어진 표면에 놓지 마십시오. 이럴 경우, 기기가 떨어지거나 넘어져서 부상을 당할 수 있습니다.
- 기기의 환풍구를 가리지 마십시오. 이럴 경우, 내부 부품이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기기 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 이럴 경우, 기기가 떨어지거나 넘어져서 부상을 당할 수 있습니다.
- 본 기기를 환기가 잘 되지 않거나 좁은 공간에서 장시간 지속적으로 사용하거나, 대량 인쇄를 할 경우에는 환기를 충분히 시켜주십시오.

전원 플러그 및 코드 요건



경고

- 화재나 감전 위험이 있으므로 다음과 같은 행동을 하지 마십시오.
 - 사양과 일치하지 않는 전원 전압 또는 전원 주파수 사용
 - 멀티탭 사용
 - 연장선 사용
 - 전원 케이블의 플러그에 달린 플러그 핀에 금속물체 갖다 대기
-
- 화재나 감전 위험이 있으므로 전원 코드에 다음과 같은 행동을 하지 마십시오.
 - 손상시키는 행동
 - 케이블을 함께 묶기
 - 개조
 - 케이블 위에 무거운 물체 올려놓기
 - 강제로 잡아당기기
 - 강제로 구부리기
-
- 전원 코드의 플러그를 물이 묻은 손으로 만지지 마십시오. 이 경우, 감전의 위험이 있습니다.
-
- 함께 제공된 전원 코드 또는 코드는 본 기기 전용입니다. 본 기기 이외의 다른 기기에 사용할 수 없습니다. 또한, 본 기기와 함께 제공된 전원 코드 또는 코드 이외의 다른 전원 코드를 사용하지 마십시오. 이 경우, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
-
- 화재 또는 감전을 방지하기 위해 1 년에 한 번씩 벽 콘센트에서 전원 코드와 플러그를 빼서 점검하십시오. 다음과 같은 조건 중 어떤 것이라도 해당되는 경우, 전원 코드와 플러그를 계속 사용하지 말고 구매처 또는 서비스 직원에게 문의하십시오.
 - 플러그가 변색된 경우
 - 플러그의 플러그 핀이 변형된 경우
 - 전원 코드의 내부 전선이 노출되었거나 손상된 경우
 - 전원 코드의 코팅이 갈라지거나, 패였거나, 손상된 경우
 - 전원 코드를 구부렸을 때, 전원이 꺼졌다 켜졌다 하는 경우
 - 전원 코드의 일부가 뜨거워지는 경우

⚠ 주의

- 전원 코드를 벽 콘센트에서 분리할 때는 전원 코드가 아니라 플러그를 잡고 뽑으십시오. 전원 코드를 강제로 잡아당기지 마십시오. 이럴 경우, 전원 코드가 손상되어 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원 코드 플러그를 벽 콘센트에 완전히 밀어넣으십시오. 또한, 접촉 불량 발생할 수 있으므로 헐겁거나 불안정한 벽 콘센트에는 밀어넣지 마십시오. 이럴 경우, 발열이 생길 수 있습니다.
- 최소 1년에 한 번은 플러그 핀을 벽 콘센트에서 뺀 후, 플러그 핀과 그 주변을 청소해 주십시오. 플러그에 먼지가 쌓이게 방치하면 화재의 위험이 누적됩니다.
- 연휴 등과 같이 기기를 장시간 사용하지 않을 경우에는 안전을 위해 벽 콘센트에서 전원 코드 플러그를 빼주십시오.
- 기기 유지 보수를 수행할 경우, 안전을 위해 벽 콘센트에서 전원을 빼주십시오.
- 전원
220V, 8A 이상, 60Hz
전원 코드를 위와 같은 규격의 전원케이블에 연결해 주십시오.

비상 상황 요건



⚠ 경고

- 바로 주변에 번개가 친 경우에는 이 기기를 만지지 마십시오. 이 경우, 감전의 위험이 있습니다.
- 긴급한 경우, 전원 코드 플러그를 쉽게 뺄 수 있도록 기기를 되도록이면 벽 콘센트와 가까운 곳에 설치하십시오.
- 기기가 다음과 같이 이상 작동을 하는 경우에는 즉시 전원을 꺼주십시오. 전원을 끈 후에는 벽 콘센트에서 전원 코드 플러그를 빼고 서비스 직원에게 연락하여 문제를 보고하십시오. 전원 코드를 연속 사용할 경우, 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
 - 기기에서 연기 발생
 - 기기에서 냄새 발생
 - 기기 내부로 금속 물체 또는 외부 이물질이 들어감
 - 기기 내부로 물 또는 액체가 들어감
- 기기가 넘어지거나, 커버 또는 다른 부품이 손상된 경우, 즉시 전원을 끄십시오. 벽 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후, 서비스 직원에게 연락하십시오. 기기를 연속 사용할 경우, 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

기기 재배치 요건



⚠ 주의

- 기기를 옮길 때는 제어판으로 잡지 마십시오. 이럴 경우, 제어판이 손상되고 부상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 옵션인 용지함이 부착된 기기를 옮길 때는 주 장치의 상단을 강제로 밀어넣지 마십시오. 이럴 경우, 옵션인 용지함이 주 장치에서 분리되어 부상이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 들어서 다른 장소로 실어 나르거나 옮길 경우, 서비스 직원에게 연락하십시오. 기기를 떨어뜨리거나 넘어뜨릴 경우, 부상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 옮긴 후에는 자리에 고정시키기 위해 캐스터 고정장치를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 기기가 움직이거나 떨어져서 부상이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 옮길 때는 벽 콘센트에서 전원 코드를 뺐는지 확인하고, 라인 코드와 기타 연결선을 제거했는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, 전원 코드가 손상되어 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

기기 사용 요건



⚠ 주의

- 광원을 들여다보지 마십시오. 눈이 손상될 수 있습니다.
- 스테이플을 사용한 종이, 알루미늄 호일, 카본지 또는 각종 전도성 종이는 사용하지 마십시오. 이 경우, 화재의 위험이 있습니다.
- SD 카드와 USB 플래시 메모리 장치는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아이가 SD 카드나 USB 플래시 메모리 장치를 삼킨 경우, 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- ADF를 내릴 경우, 경험과 노출 유리에 손을 두지 마십시오. 손이나 손가락이 끼일 경우, 부상을 입을 수 있습니다.
- 하단 용지함을 설치한 경우, 한 번에 한 용지함만 꺼내십시오. 기기의 상단 표면을 강제로 누를 경우, 기기가 넘어질 수 있으며, 이로 인해 부상이 발생할 수 있습니다.

기기 내부 취급 요건



⚠ 경고

- 본 설명서에서 명시적으로 언급하지 않은 커버나 나사는 제거하지 마십시오. 기기 내부에는 감전을 일으킬 수 있는 고전압의 부품이 있습니다. 또한, 기기 내부에는 실명을 초래할 수 있는 레이저 부품도 있습니다. 기기 내부 부품을 유지보수, 조정 또는 수리해야 하는 경우에는 판매 또는 서비스 직원에게 연락하십시오.
- 본 기기를 분해 또는 수정하지 마십시오. 이 경우, 화재와 감전의 위험이 있습니다. 또한, 이 기기 내부에 있는 레이저 부품에 노출될 경우에는 실명할 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 기기 내부에는 고열로 가열된 부품도 있습니다. 잘못 급지된 종이를 제거할 경우에는 본 설명서에 지정된 장소 이외에는 만지지 마십시오. 지정된 곳 이외를 만질 경우에는 화상을 입을 수 있습니다.
- 기기 내부에는 만지면 부서질 수 있는 부품도 있습니다. 잘못 급지된 종이를 제거할 경우에는 “문제해결”에 지정된 커넥터, 센서 및 LED를 만지지 마십시오. 이를 만질 경우에는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 비록 기기에는 사용자를 부상으로부터 방지할 수 있는 안전 장치가 있지만, 작동 중 롤러를 만지지 않도록 주의하십시오. 롤러가 완전히 멈추기 전에는 롤러에 끼일 수 있습니다.
- 기기 내부 청소는 판매 또는 서비스 직원에게 연락하십시오. 정기적으로 기기 내부 청소를 하지 않아 먼지가 쌓이면 화재 및 고장이 발생할 수 있습니다.
- 용지 교체, 걸린 용지 제거 시에는 손가락이 걸리거나 손가락에 부상을 입지 않도록 하십시오.
- 피니셔의 스테이플 유닛에서 피니셔의 소책자 함을 빼내거나 밀어넣을 때는 용지 출력 슬롯에 손을 가까이 두지 마십시오. 기기의 틈새에 손가락이 끼어 부상이 발생할 수 있습니다.

공급품 취급 요건



⚠ 경고

- 나화가 있는 장소에는 토너 (신제품 또는 사용 제품) 또는 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 적재하지 마십시오. 토너가 발화하여 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 다음 제품을 태우지 마십시오. 토너가 불에 닿으면 발화하여 화상을 입을 수 있습니다.
 - 토너 (신제품 또는 사용 제품)
 - 토너가 들어 있는 토너 컨테이너
 - 토너가 부착된 부품
- 토너가 쏟아지면 (사용한 토너 포함) 진공 청소기로 빨아들이지 마십시오. 토너를 빨아들이면 진공 청소기 내에서 전기 접촉 스파크로 인해 발화 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 하지만, 토너 호환성 산업용 진공 청소기는 사용하실 수 있습니다. 토너가 쏟아지면, 젖은 천으로 쏟아진 토너를 제거하여 토너가 흩어지지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

- 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 강제로 열거나, 으스러뜨리거나, 쥐어짜지 마십시오. 토너 유출로 인해 우발적으로 섭취하게 되거나 천, 손, 바닥이 더러워질 수 있습니다.
- 다음 제품은 아이들의 손이 닿을 수 있는 장소에 두지 마십시오.
 - 토너 (신제품 또는 사용 제품)
 - 토너가 들어 있는 토너 컨테이너
 - 토너가 부착된 부품
- 걸린 용지를 제거하거나 토너 (신제품 또는 사용 제품)를 보충 또는 교체할 때는 토너를 들어마시지 않도록 주의하십시오.
- 토너 취급 중에 다음과 같은 일이 발생한 경우에는 응급 조치를 받은 후 필요에 따라 의사와 상의하십시오.
 - 토너를 흡입한 경우, 대량의 물로 입을 행군 뒤, 신선한 공기가 있는 곳으로 자리를 옮기십시오.
 - 토너를 삼킨 경우, 다량의 물로 위 내용물을 희석해 주십시오.
 - 토너가 눈에 들어간 경우에는 다량의 물을 눈에 흘려 보내 주십시오.
- 걸린 용지를 제거하거나 토너 (신제품 또는 사용 제품)를 보충 또는 교체할 때는 토너가 피부 또는 옷에 닿아 더러워지지 않도록 조심하십시오.


! 주의

- 토너 (신제품 또는 사용 제품) 가 피부 또는 옷에 닿아 얼룩이 생긴 경우에는 다음과 같은 조치를 취하십시오.
 - 토너가 피부에 닿은 경우, 해당 부위를 비누와 물로 철저히 닦아 주십시오.
 - 토너가 옷에 닿은 경우, 얼룩진 부분을 찬 물로 세탁해 주십시오. 뜨거운 물을 사용하여 얼룩진 부분에 열이 가해지면, 토너가 섬유에 달라 붙어 얼룩 제거가 불가능해질 수 있습니다.
- 토너 컨테이너의 토너 (사용한 토너 포함) 를 교체하거나 소모품인 토너를 교체할 때는 토너가 흩어지지 않도록 주의하십시오. 사용한 일회용품을 제거한 뒤, 뚜껑이 있는 경우에는 컨테이너의 뚜껑을 닫아준 뒤, 봉투에 넣어주십시오.

본 기기의 안전 라벨


경고 및 주의 라벨 위치

이 기기에는 아래와 같은 위치에 경고 ⚠ 및 ⚠주의를 나타내는 라벨이 부착되어 있습니다. 안전을 위해 표시된 지침 및 취급 방법을 따라 주십시오.

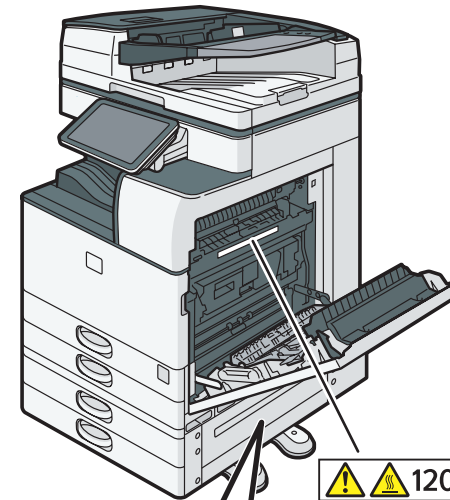


⚠ 120°C CAUTION ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE
PRECAUCIÓN 注意高温 高温注意 고온주의 高温注意

하단 용지함 / 트레이 3 (LCT)




하단 용지함




라벨이 나타내는 부품을 만지지 마십시오. 기기 내부가 매우 뜨거울 수 있습니다. 잘못 급지된 용지를 제거할 때는 주의를 기울여야 합니다.


기기 내부가 매우 뜨거울 수 있습니다. 라벨이 붙어 있는 부품은 만지지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 부상을 입을 수 있습니다.

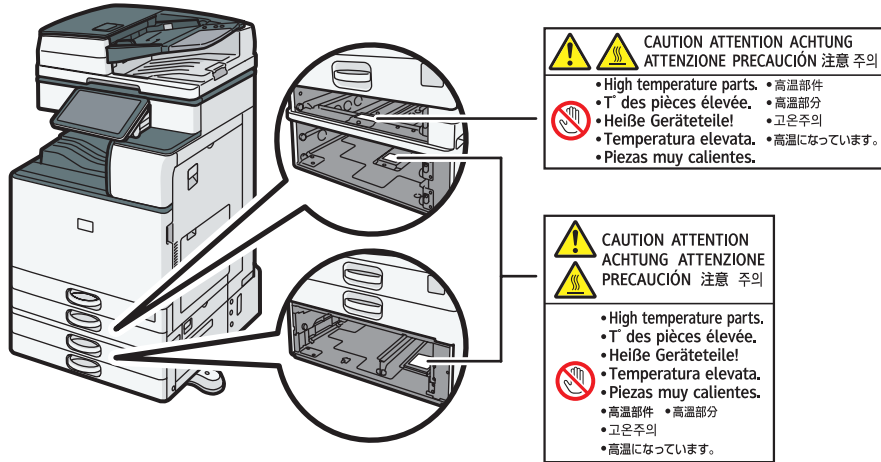


Finisher SR3260 또는 Booklet Finisher SR3270

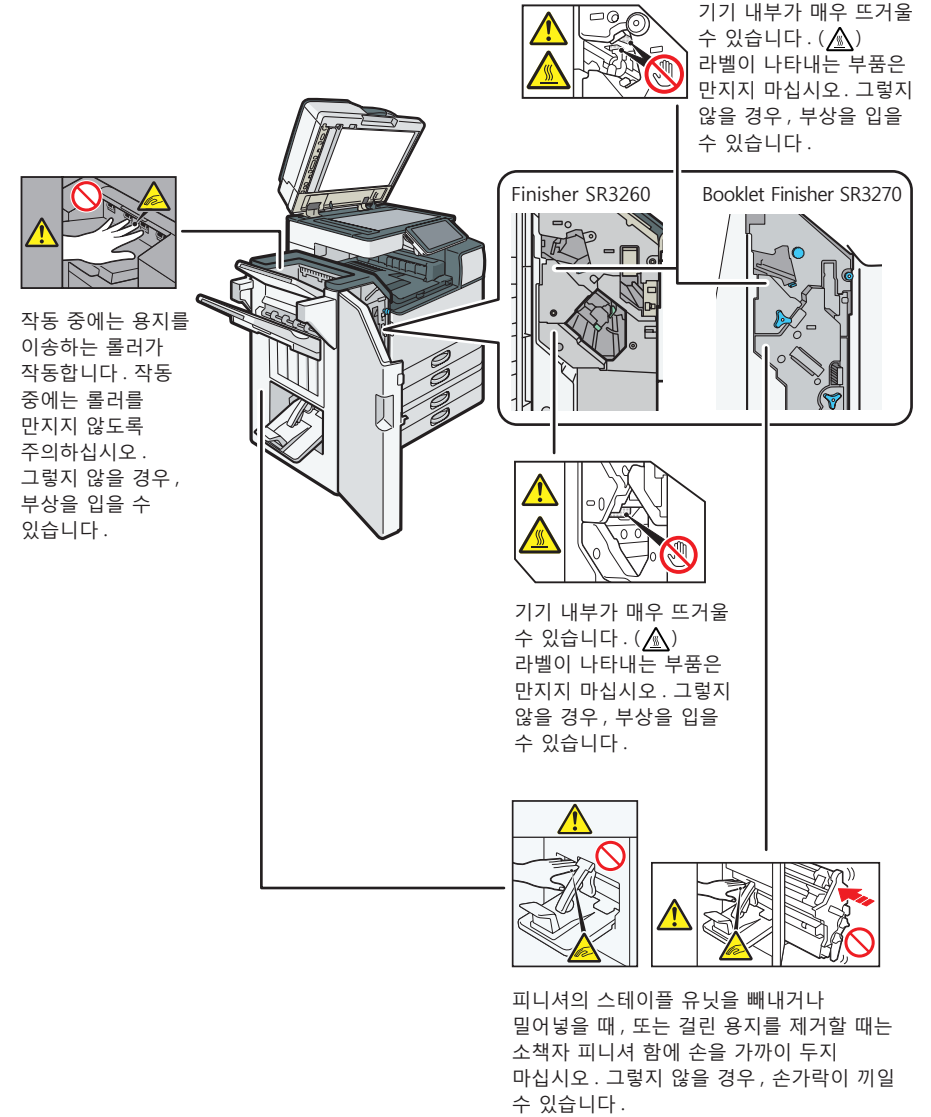

Finisher SR3280 또는 Booklet Finisher SR3290

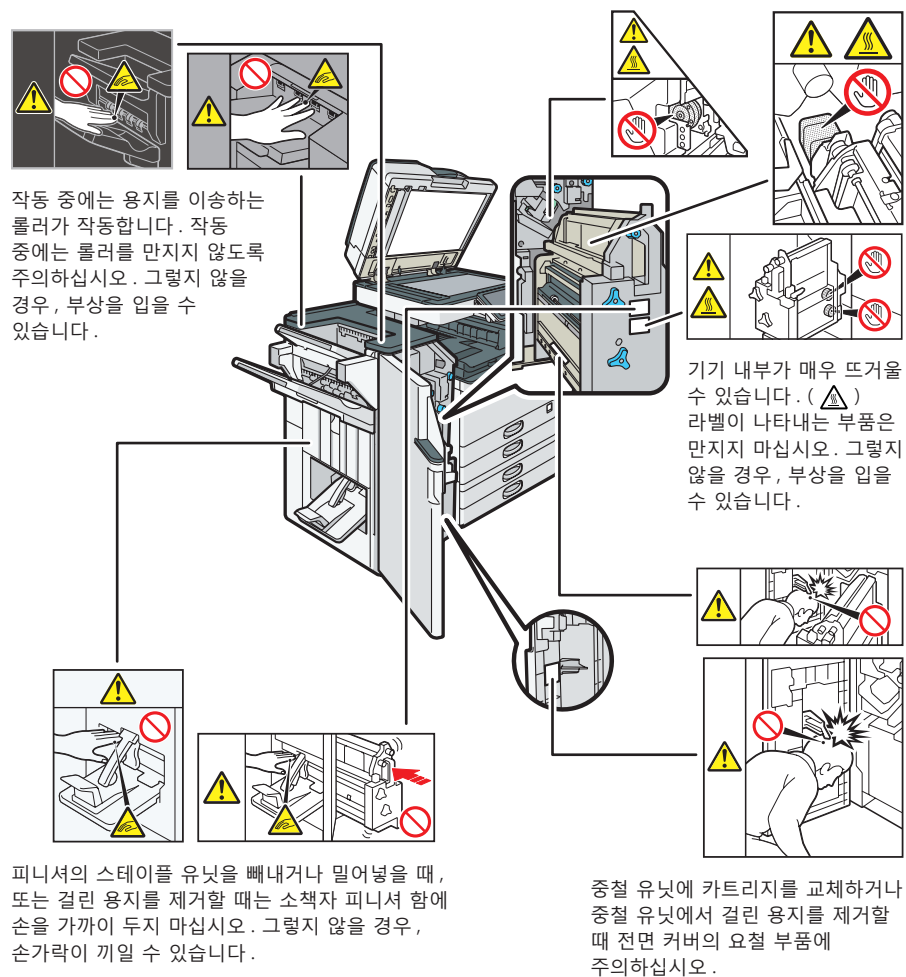

Internal Finisher SR3300

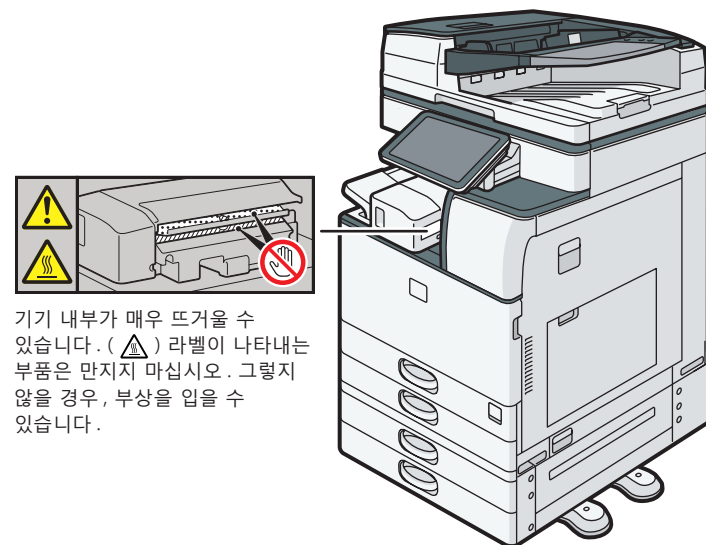


ARDF



사용 중에는 카트리지가 뜨거워질 수 있습니다. 기기의 주 전원을 끈 직후에는 카트리지를 만지지 마십시오. 카트리지를 교체할 때는 20 분 이상 기다린 후 교체하십시오.

대용량 용지함 (LCT)

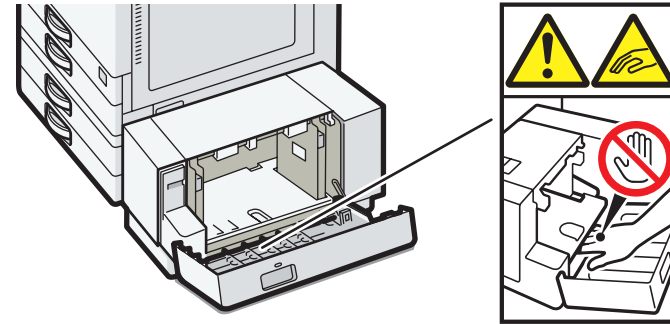

밀판 아래에 손을 대지 마십시오. 이럴 경우, 손가락이 틈새에 걸려 부상을 입을 수 있습니다.

전원 스위치 기호

본 기기에 있는 스위치의 기호는 다음과 같은 의미를 가집니다.

- ⏻ : 전원 켜짐
- ⏻ : 대기

3. 본 기기에 대한 기타 정보

법률 및 규정

복제 및 인쇄 금지

그 어떤 항목도 법에 의해 금지된 재생산을 위해 복사 또는 인쇄하지 마십시오.
다음 항목을 복사 또는 인쇄하는 것은 지역 법에 따라 대부분 금지되어 있습니다.
은행권, 수입 인지, 채권, 주권, 은행 환어음, 수표, 여권, 운전면허.
위 목록은 안내용으로, 전체 항목이 포함되어 있지 않습니다. 본사는 이 목록의 완벽성 또는
정확성에 대한 책임을 지지 않습니다. 특정 항목의 복사 또는 인쇄 적법성에 대해 의문이
있으신 경우에는 법률 고문에게 문의하시기 바랍니다.

법적 요건

레이저 안전

IM 2500/3000/3500

본 기기는 1 등급 레이저 제품에 관한 IEC 60825-1:2014 요건을 준수합니다. 본 기기에는
660 나노미터 파장을 방출하는 AlGaInP 레이저 다이오드가 포함되어 있습니다. 빔의
발사각은 수직 방향으로 21 도 (최소) 부터 29 도 (최대), 수평 방향으로 7 도 (최소) 부터
11 도 (최대)이며, 레이저 빔은 지속파(CW) 모드에서 생성됩니다. 광원의 최대 출력은
10 밀리와트입니다.

다음 라벨은 기기 뒷면에 부착되어 있습니다.



주의

본 설명서에 명시되지 않은 제어 또는 조절 사용이나 절차를 수행하면 유해한 방사선에
노출될 수 있습니다.

IM 4000/5000/6000

본 기기는 1 등급 레이저 제품에 관한 IEC 60825-1:2014 요건을 준수합니다. 본 기기에는
각각 660 나노미터 파장을 방출하는 AlGaInP 레이저 다이오드 2 개가 포함되어 있습니다.
빔의 발사각은 수직 방향으로 15 도 (최소) 부터 25 도 (최대), 수평 방향으로 7 도 (최소) 부터
13 도 (최대)이며, 레이저 빔은 지속파(CW) 모드에서 생성됩니다. 광원의 최대 출력은
15 밀리와트입니다.

다음 라벨은 기기 뒷면에 부착되어 있습니다.



주의

본 설명서에 명시되지 않은 제어 또는 조절 사용이나 절차를 수행하면 유해한 방사선에
노출될 수 있습니다.

EMC 지침

페라이트 코어 설치 방법

RF 간섭을 방지하기 위해 페라이트 코어를 다음 케이블에 부착하십시오.

- 디바이스 서버 옵션 포트에 연결하는 이더넷 인터페이스 케이블
- G3 인터페이스 커넥터에 연결하는 전화선 케이블
- Extra G3 인터페이스 유닛 커넥터에 연결하는 전화선 케이블

사용자 참고 사항

회사명 : (주)리코코리아 /Ricoh Korea Co., Ltd.

전화번호 : 1899-7225

웹사이트 : www.ricoh-korea.co.kr

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

상표

SD 는 SD-3C, LLC 의 상표입니다 .

그 외 본 문서에서 사용된 제품명은 식별 목적으로만 사용되며 , 각 해당 기업의 상표일 수 있습니다 . 본사는 해당 상표에 대한 그 어떤 권리도 주장하지 않습니다 .

