


# USB로 연결된 프린터 드라이버 추가 가이드(WoA)

- 설치하기 전에 반드시 설치 설명서를 읽어주세요.
- 설치 순서를 지키지 않아서 1:1 서비스를 받을 경우는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
- 모델에 따라 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다.
- 서비스문의 시 콜센터(1588-3366)에서 해결이 안될 경우 휴대가 가능한(15kg이하규정) 제품은 가까운 삼성 서비스 센터를 방문하여 조치를 받으시길 바랍니다.
- 방문 서비스 요청 시 유상출장 또는 수리비가 발생할 수 있습니다.


[www.samsung.com/sec/printers](http://www.samsung.com/sec/printers)

## 프린터 드라이버 추가하기


1. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 연결하세요.
2. 삼성전자 홈페이지에서 Add Printer for WOA 파일을 다운로드 합니다.
3. 컴퓨터에서 윈도우(Windows) → 설정(Settings) → Bluetooth 및 장치를 클릭한 다음 프린터 및 스캐너를 클릭하세요.

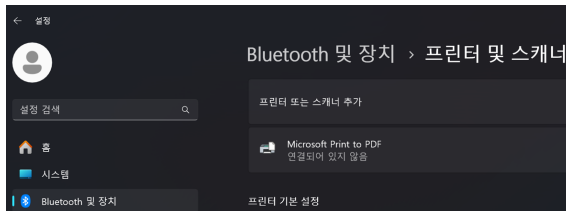


4. "장치 추가"버튼을 누릅니다.

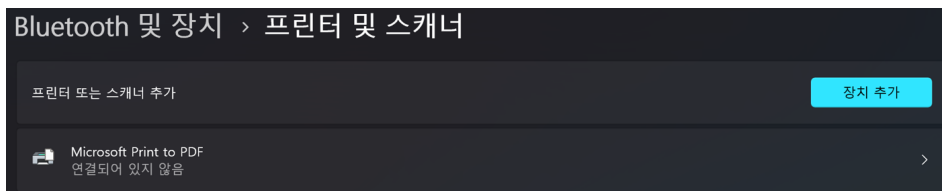


5. "수동으로 새 장치 추가"버튼을 누릅니다.

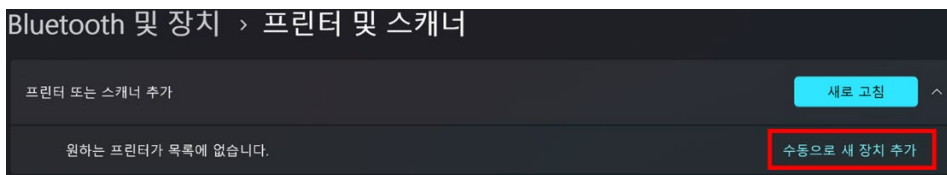


6. 프린터 추가에서 "수동 설정으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터 추가"를 누릅니다.

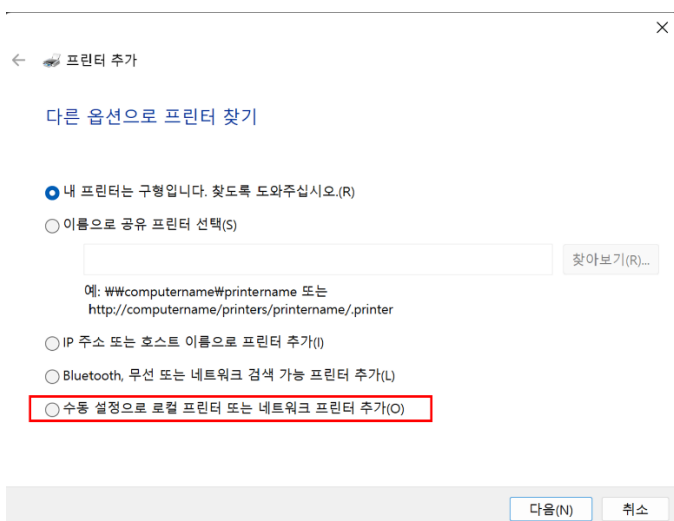


7. 프린터 포트 선택에서 기존 포트 사용을 하고 본인이 설치하고자 하는 모델과 연결되어 있는 포트를 선택합니다.

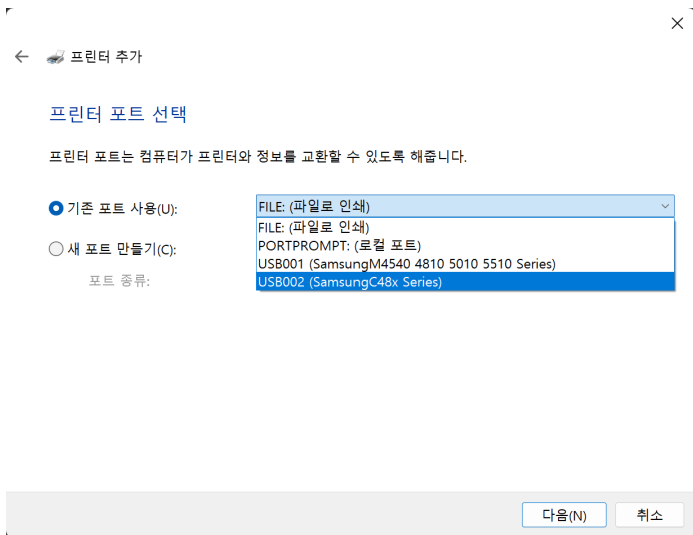

8. 프린터 드라이버 설치에서 "디스크 있음"을 선택하고 Add driver for WOA 폴더에 있는 prnsac1.inf파일을 선택합니다.

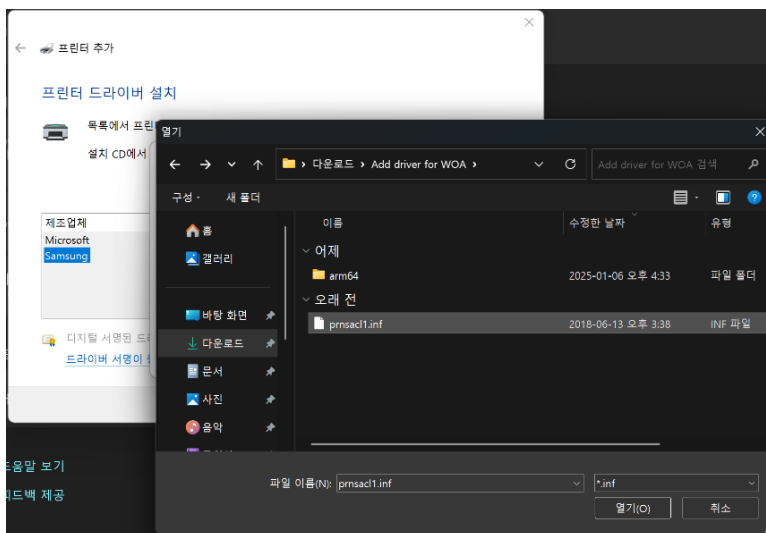


9. 설치하고자 하는 프린터를 선택합니다. 프린터 명은 부록을 참고하세요.

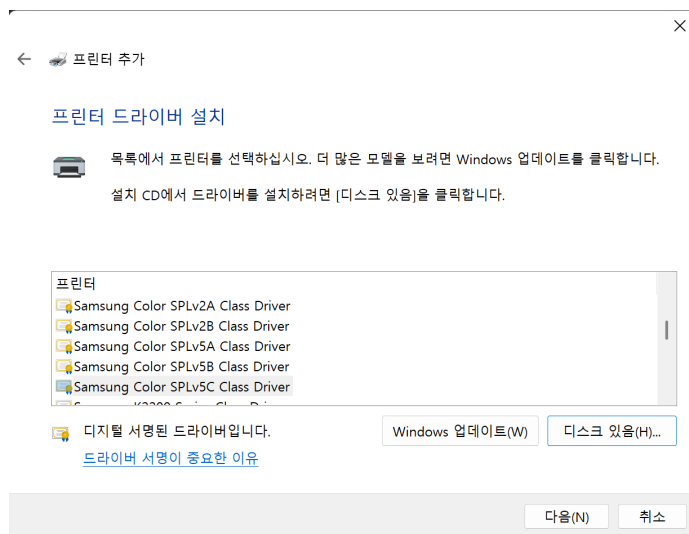

10. 다음을 누릅니다.



11. 다음을 누릅니다.

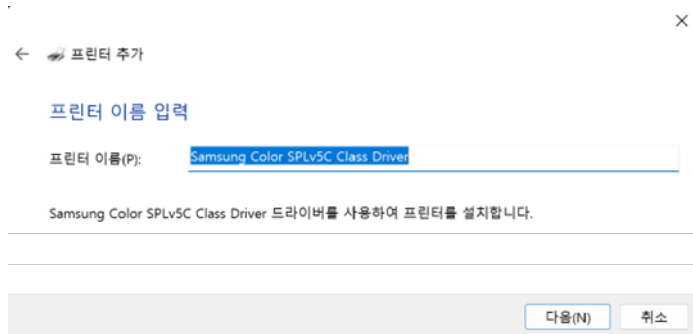

12. 다음을 누릅니다.



13. 마침을 누릅니다.



## 부록: 모델 별 드라이버 설정

아래의 모델을 참조하여 프린터 드라이버를 설치합니다.

| 모델                                                                                                                                                      | 세부모델                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 드라이버명                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SL-C4xx 시리즈<br>SL-C5xx 시리즈                                                                                                                              | SL-C433W,<br>SL-C486,<br>SL-C480,<br>SL-C565FW,<br>SL-C565FW/HYP,<br>SL-C515,<br>SL-C510                                                                                                                                                        | SL-C433,<br>SL-C483W,<br>SL-C565W/HYP,<br>SL-C563W,<br>SL-C510W,<br>SL-C513W,<br>SL-C513                                                                                                                                                            | SL-C486W/HYP,<br>SL-C483FW,<br>SL-C565W,<br>SL-C563FW,<br>SL-C515W,<br>SL-C515W/HYP,                                                                                                                                      | Samsung Color<br>SPLv5C Class Driver     |
| SL-M20xx 시리즈<br>SL-M26xx 시리즈<br>SL-28xx 시리즈                                                                                                             | SL-M2085W,<br>SL-M2083FW,<br>SL-M2077F,<br>SL-M2035,<br>SL-M2027W,<br>SL-M2035,                                                                                                                                                                 | SL-M2085FW,<br>SL-M2080,<br>SL-M2035W,<br>SL-M2033W,<br>SL-M2027,<br>SL-M2030                                                                                                                                                                       | SL-M2085,<br>SL-M2079F,<br>SL-M2035W,<br>SL-M2030W,<br>SL-M2078F,                                                                                                                                                         | Samsung Mono<br>SPLv3E Class Driver      |
| CLP-415N<br>CLP-680 시리즈<br>CLP-6260 시리즈<br>SL-C14xx 시리즈<br>SL-C16xx 시리즈<br>SL-C18xx 시리즈<br>SL-C24xx 시리즈<br>SL-C30xx 시리즈<br>SL-C35xx 시리즈<br>SL-C40xx 시리즈 | CLP-415N,<br>CLP-680ND/KRM,<br>SL-C1410W,<br>SL-C1460FW,<br>SL-C1810W/GOV,<br>SL-C1865FW,<br>SL-C2410ND,<br>SL-C2420DW/GOV,<br>SL-C3010ND,<br>SL-C3030ND,<br>SL-C3060ND,<br>SL-C3080ND/GOV,<br>SL-C3510ND/SFMI,<br>SL-C4010N,<br>SL-C4040ND/GOV | CLP-680DW/GOV,<br>CLX-6260FR/KRM,<br>SL-C1454FW,<br>SL-C1615W,<br>SL-C1860FW,<br>SL-C1820WG,<br>SL-C2410ND/KRM,<br>SL-C2470ND,<br>SL-C3020ND,<br>SL-C3030ND/GOV,<br>SL-C3070ND,<br>SL-C3080FR,<br>SL-C3510ND/SLIN,<br>SL-C4010ND/GOV,<br>SL-C4040ND | CLP-680ND,<br>CLX-6260ND,<br>SL-C1404W,<br>SL-C1665FW,<br>SL-C1860FW/GOV,<br>SL-C1870FWG,<br>SL-C2420DW,<br>SL-C2470FR/KRM,<br>SL-C3020DW,<br>SL-C3060FR,<br>SL-C3080ND,<br>SL-C3510ND,<br>SL-C3510ND/SLI,<br>SL-C4030ND, | Samsung Color Laser<br>PCL6 Class Driver |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ML-5515 시리즈<br>SL-M26xx 시리즈<br>SL-M28xx 시리즈<br>SL-M3220ND<br>SL-M33xx 시리즈<br>SL-M35xx 시리즈<br>SL-M38xx 시리즈<br>SL-M40xx 시리즈<br>SL-Mx370 시리즈<br>SL-M4530ND | ML-5515N,<br>SL-M2620,<br>SL-M2630,<br>SL-M2670N,<br>SL-M2680N,<br>SL-M2830DW/GOV,<br>SL-M2840ND,<br>SL-M2880FW/GOV,<br>SL-M2893FW,<br>SL-M3320ND,<br>SL-M3370FD,<br>SL-M3510ND,<br>SL-M3820D,<br>SL-M3820ND/KRM,<br>SL-M3830ND,<br>SL-M3840ND/GOV,<br>SL-M4020ND/GOV,<br>SL-M4021ND/B2B,<br>SL-M4032ND,<br>SL-M4041ND,<br>SL-M4070FR/GOV,<br>SL-M4090FR/GOV,<br>SL-M5370LX | ML-5515ND,<br>SL-M2620ND,<br>SL-M2630ND,<br>SL-M2675FN,<br>SL-M2820DW,<br>SL-M2840DW,<br>SL-M2843DW,<br>SL-M2890FW,<br>SL-M3220ND,<br>SL-M3330ND,<br>SL-M3375FD,<br>SL-M3520DW,<br>SL-M3820DW,<br>SL-M3830D,<br>SL-M3830ND/KRM,<br>SL-M3870FW/KRM,<br>SL-M4020NX,<br>SL-M4021ND/GOV,<br>SL-M4040ND,<br>SL-M4041ND/B2B,<br>SL-M4070FX,<br>SL-M4370LX, | ML-5515ND/GOV,<br>SL-M2625,<br>SL-M2670FN,<br>SL-M2680FN,<br>SL-M2820ND,<br>SL-M2840DW/GOV,<br>SL-M2870FW,<br>SL-M2890FW/GOV,<br>SL-M3310ND/GOV,<br>SL-M3330ND/GOV,<br>SL-M3390FD,<br>SL-M3560FW,<br>SL-M3820ND,<br>SL-M3830DW,<br>SL-M3840ND,<br>SL-M3890FW/KRM,<br>SL-M4021ND,<br>SL-M4030ND,<br>SL-M4040ND/GOV,<br>SL-M4041ND/GOV,<br>SL-M4090FR,<br>SL-M4530ND, | Samsung B/W Laser<br>PCL6 Class Driver               |
| SL-x3xxx 시리즈<br>SL-x4xxx 시리즈<br>SL-x7xxx 시리즈                                                                                                            | SL-X3220NR,<br>SL-X401LX,<br>SL-X4300LX,<br>SL-X4305LX,<br>SL-X7600LX,<br>SL-X704LX,<br>SL-X7600LXR                                                                                                                                                                                                                                                                         | SL-X3280NR,<br>SL-X4220RX,<br>SL-X4225RX,<br>SL-X7400LX,<br>SL-X7600GX,<br>SL-X7400LXR,                                                                                                                                                                                                                                                              | SL-X400LX,<br>SL-X4250LX,<br>SL-X4255LX,<br>SL-X7500LX,<br>SL-X7500P,<br>SL-X7500LXR,                                                                                                                                                                                                                                                                               | Samsung CLX-9252<br>9352 Series<br>PCL6 Class Driver |
| SL-K3xxx 시리즈<br>SL-K4xxx 시리즈<br>SL-K7xxx 시리즈                                                                                                            | SL-K3250NR,<br>SL-K4300LX,<br>SL-K4255RX,<br>SL-K7400LX,<br>SL-K7600GX,<br>SL-K7500LXR,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SL-K3300NR,<br>SL-K4350LX,<br>SL-K4305LX,<br>SL-K7500LX,<br>SL-K705LX,<br>SL-K7600LXR                                                                                                                                                                                                                                                                | SL-K4250RX,<br>SL-K401LX,<br>SL-K4355LX,<br>SL-K7600LX,<br>SL-K7400LXR,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Samsung SCX-8230<br>8240 Series<br>PCL6 Class Driver |