

Multi-Model 프린터 드라이버 설치 가이드

(Windows 11 OS)

※ EOS (End Of Service) 기종은 해당 드라이버를 설치하시면 사용이 가능합니다.

절차



1. 조작부 **[기계 확인]** 버튼을 누릅니다.
2. 화면 좌측 **[기계 정보]** 화면 하단에 표기된 **[IP주소]** 를 확인합니다.

참고: IPv6 주소를 지정한 경우에는 IPv4 주소가 표시되지 않습니다. [인증] 버튼을 선택 > [관리자ID] 입력 후 확정 버튼 선택 > 메뉴화면 우측에 [사양설정/등록] 선택 > [네트워크 설정] 클릭 > [프로토콜 설정] 선택 > [TCP/IP - 네트워크 설정] 을 선택한 후 [설정 변경]을 선택합니다. 목록중 [IPv4 - IP 주소]를 참고하십시오

- ## 지원 및 다운로드

mmd

Multi - Model Printer Driver 2

검색

> 제품 이름 찾기
 > 오류 코드 검색
 > 이제 셋업 다운로드

제품 선택

소프트웨어
디지털 인쇄기
도면 출력용 복합기
스캐너
Other Product

선택하심시

모델 선택

제품 분류 및 제품군을 먼저 선택하심시오.

- ## Multi - Model Printer Driver 2 드라이버 및 다운로드

제품 다시 검색하기

드라이버

온라인 도움말

매뉴얼

유틸리티

제품교육

운영 체제

Windows 10 64bit

언어

한국어

자주하는 질문 >

64bit Windows Multi-Model 프린트 드라이버2 >

버전: 2.7.3.2

호환 제품 및 운영체제

> 파일 정보

> 다른 경로로 다운로드 >



참고


WHQL 인증

Package Aware: 지원

Windows 드라이버 종류: Type3

드라이버 종류: PCL

- PC > 다운로드 > 새 폴더

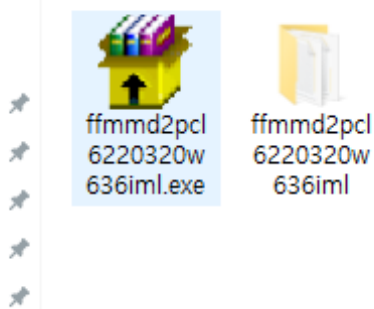


fujifilm.com/fbkr


FUJIFILM

2


8. [설정] → [Bluetooth 및 장치] → [프린터 및 스캐너] 항목으로 이동 후 [장치 추가] 버튼을 클릭합니다.

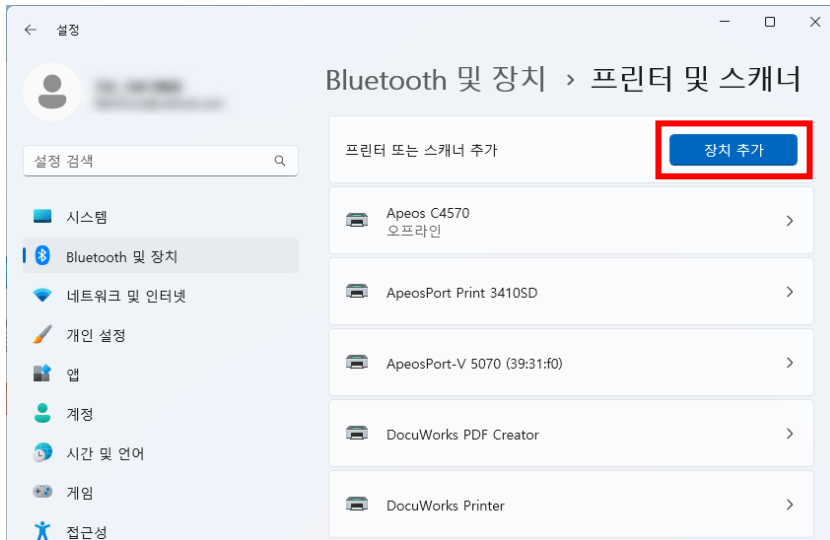

9. 프린터 검색 과정이 진행되면 아래의 '원하는 프린터가 목록에 없습니다' 우측의 '수동으로 추가' 항목을 클릭합니다.

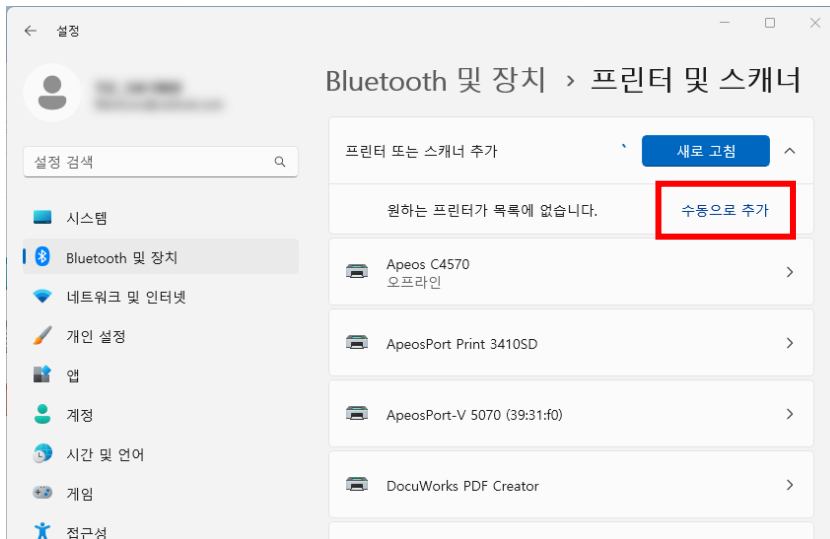

10. 다른 옵션으로 프린터 찾기 화면에서 '수동 설정으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터 추가' 항목을 선택 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

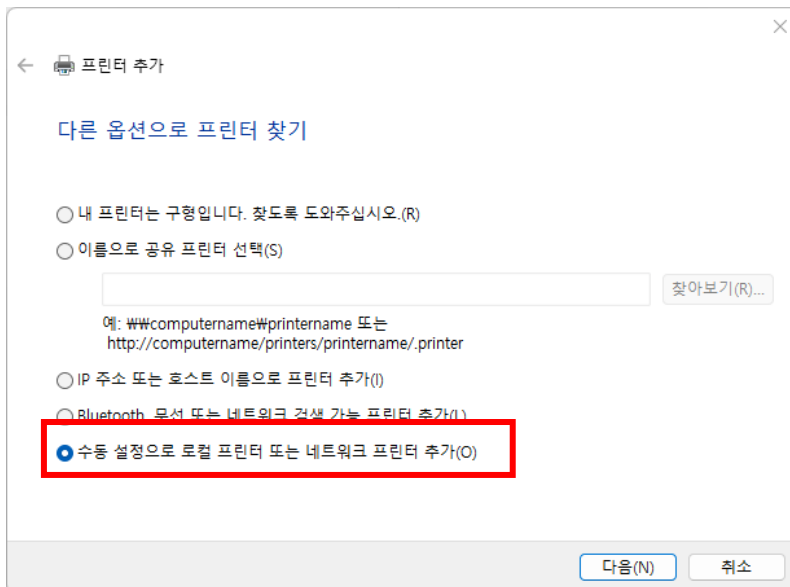

11. 프린터 포트 선택 화면에서 '새 포트 만들기' 항목을 선택 후 포트 종류를 [Standard TCP/IP Port] 로 선택 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

[참고] USB 케이블을 연결하여 사용하는 경우 기기와 PC를 USB 케이블로 연결 후 '기존 포트 사용' 항목에서 [USB 001] 등의 USB 가상 프린터 포트를 선택 합니다.

← 프린터 추가

프린터 포트 선택

프린터 포트는 컴퓨터가 프린터와 정보를 교환할 수 있도록 해줍니다.

☐ 기존 포트 사용(U): LPT1: (프린터 포트)

☒ 새 포트 만들기(C):

포트 종류: Standard TCP/IP Port

다음(N) 취소

12. '호스트 이름 또는 IP 주소' 입력란에 기기의 IP 주소를 입력합니다. 이때 포트 이름 항목은 자동으로 입력됩니다. 이후 '프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택' 항목의 체크를 해제 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

← 프린터 추가

프린터 호스트 이름 또는 IP 주소 입력

장치 유형(T): TCP/IP 장치


호스트 이름 또는 IP 주소(A): 192.168.0.100

포트 이름(P): 192.168.0.100


☐ 프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택(Q)

다음(N) 취소


13. 프린터 드라이버 설치 화면에서 **[디스크 있음(H)]** 버튼을 클릭합니다.

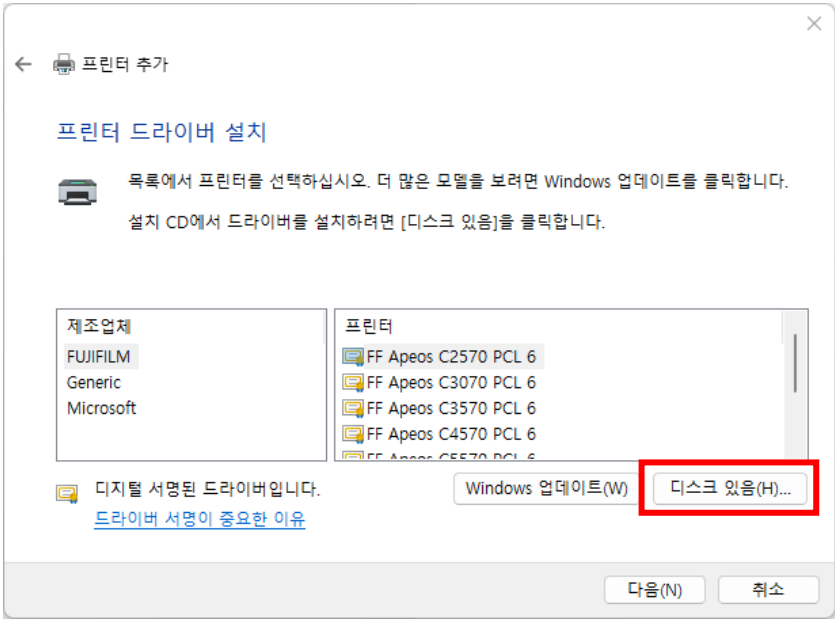


14. **[찾아보기(B)]** 버튼을 클릭합니다.

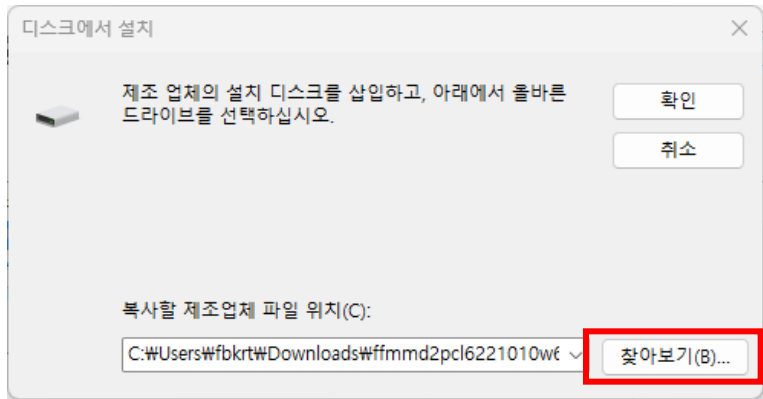


15. 7번 단계에서 다운로드 압축이 풀린 폴더에 접근하여 드라이버 정보 파일 **[ff6daie.inf]** 파일을 선택 후 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

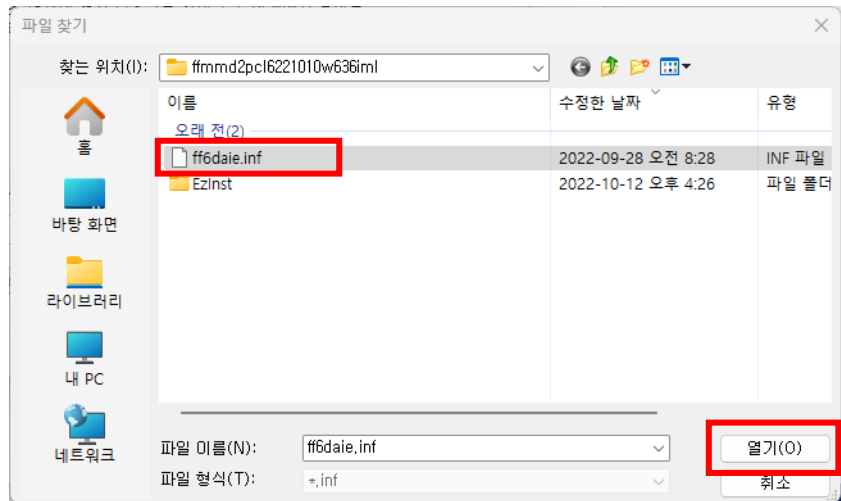


16. 첨부된 드라이버 정보 파일을 확인 후 **[확인]** 버튼을 누릅니다.

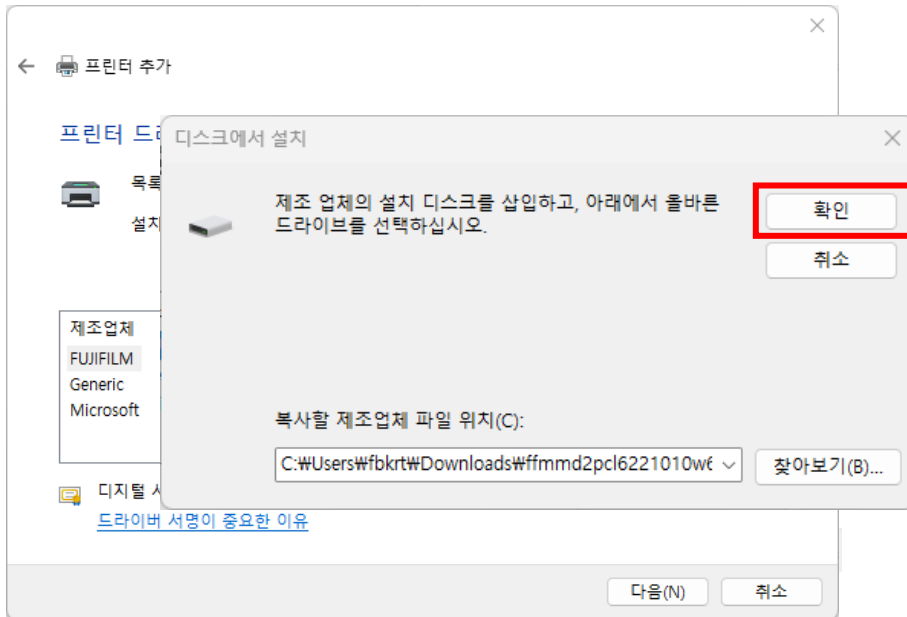

17. **[FF Multi-model Print Driver 2]** 항목이 표기되면 **[다음]** 버튼을 눌러 화면에 표시되는 내용에 따라 드라이버 설치 과정을 진행합니다.

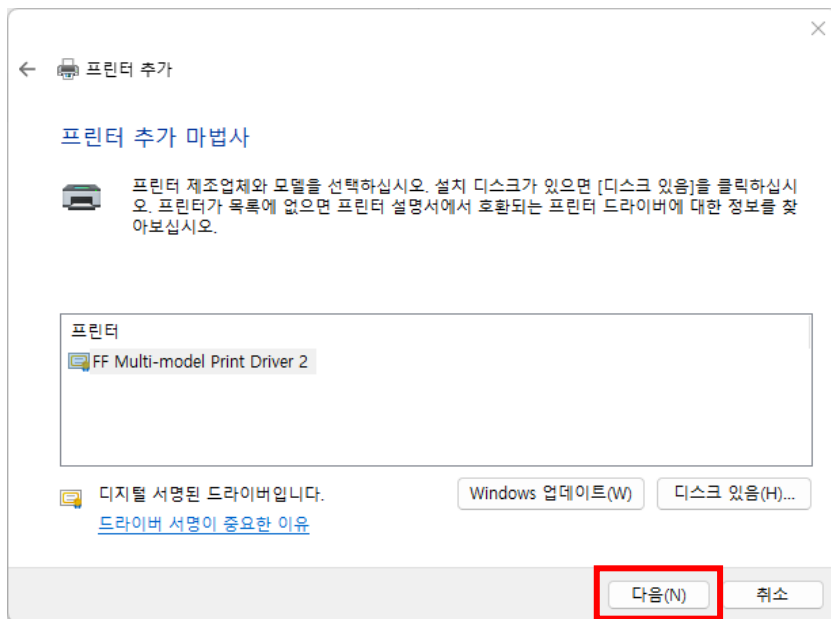

18. 추가가 완료 되면 **[마침]** 버튼을 클릭합니다.
[테스트 페이지 인쇄] 버튼을 눌러 드라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인이 가능합니다.

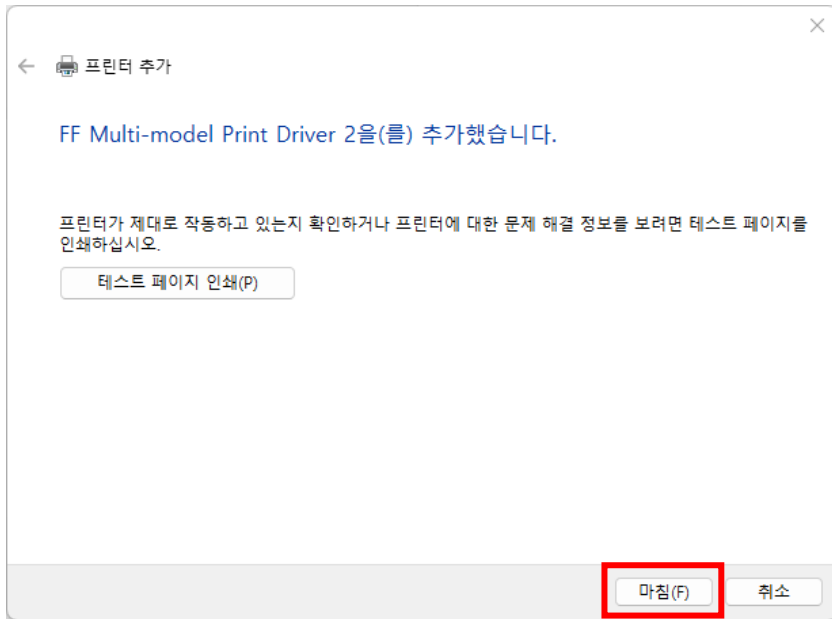

19. 설정 화면의 프린터 및 스캐너 항목에 설치한 프린터 이름이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

